


Schraubenkompressor H302100 / AM K 2-10 Base

Produkt Informationsblatt

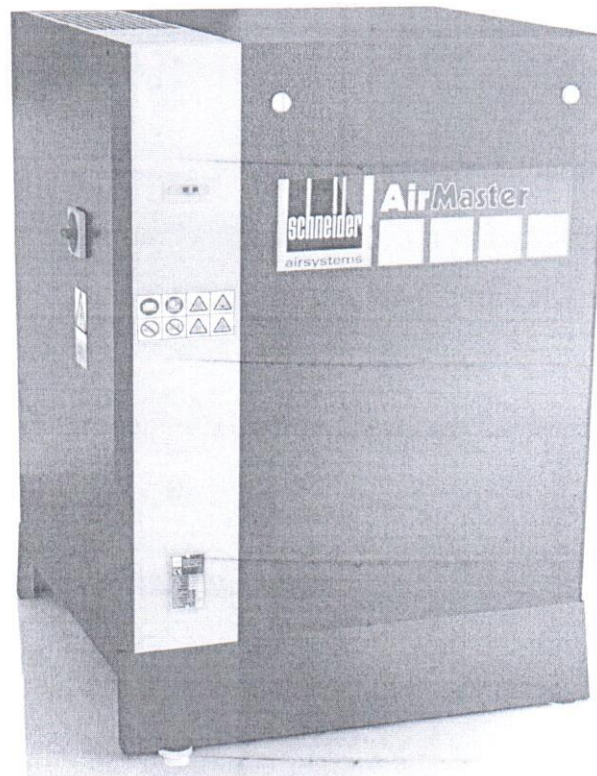

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Einfache Bedienung durch Betrieb über Druckschalter
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Motor- und Verdichterschutz gegen Überhitzung
- Betriebsstundenzähler für einfache Überwachung

Schraubenkompressor H302100 / AM K 2-10 Base

Produkt Informationsblatt



Technische Daten

Verkaufsgeräte-Nr.	H302100
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck	240 l/min
Verdichterrehzahl	2160 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf	360 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C/+40°C
Füllmenge Kühlöl	2 l
Schalldruckpegel (L _{PA1} – DIN 45635 T13)	61 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1/2"i
Abmessungen (B x T x H)	620 mm x 600 mm x 840 mm
Gewicht	107 kg

Sonstiges



Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--

Schraubenkompressor H302100 / AM K 2-10 Base

Produkt Informationsblatt



Maßzeichnung

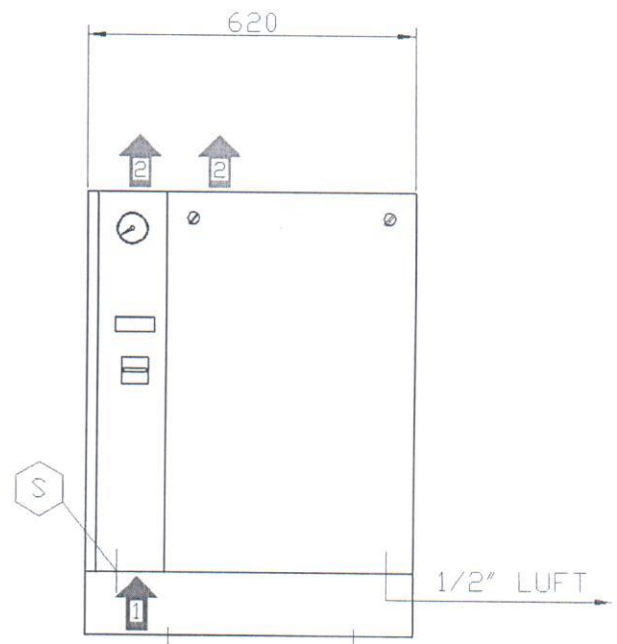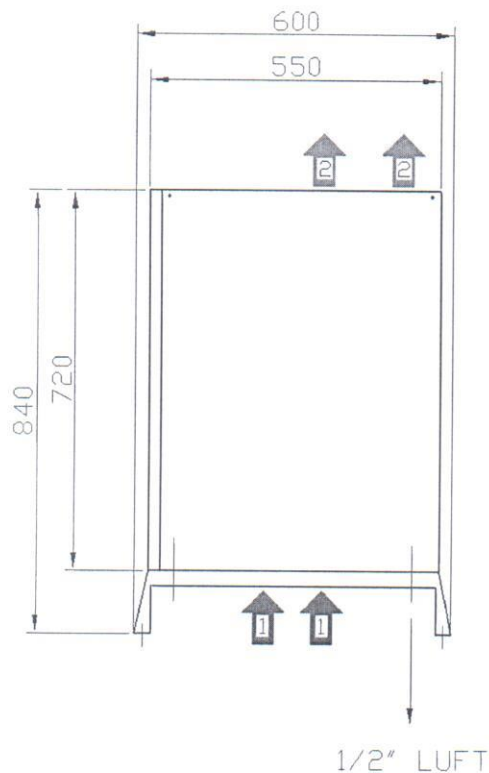

- = Eingang Kühlluft
- = Ausgang Abluft
- = Elektroanschluss Kompressor

Kühlluftbedarf: 360 m³/h

